



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne
nr 04/08/OŚ/2021 - P4 - W



Nr i nazwa stacji	KUT3301	
Adres	Kutno, ul. Skłęczkowska 16, pow. kutnowski, woj. łódzkie	
Opracowanie	Marcin Belicki	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2021.08.05 18:41:08 Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2021-08-04	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	8
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.....	8

	Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 27.03.2022r. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracuje w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,0% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępny STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Świadectwo wzorcowania L4-L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 września 2018 wydane przez Pracownia Długości Samodzielnego Laboratorium Długości w Głównym Urzędzie Miar. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,65
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))
Warunki pracy urządzeń nadawczych	Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Monika Jankowska
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Kutno, ul. Skłęczkowska 16, pow. kutnowski, woj. łódzkie
Miejsce instalacji anten	dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Michał Snoch
Data wykonania pomiaru	2021-08-04
Temperatura na początku pomiaru [°C]	
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	
Warunki atmosferyczne	Brak opadów.
Wilgotność na początku pomiaru [%]	
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	brak
Parametry pracy instalacji	eksploatacyjne

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów.

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m - 300 V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji,

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa		
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24		
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne		
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1		
I	Nadajnik stacji bazowej:			
1	Typ / Producent	DBS / Huawei		
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	1800	900	2100
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50,79	46,02	49,03
II	Obciążenie:			
1	Typ anteny	Kathrein 742265		Kathrein 742265
2	Producent anteny	Kathrein		Kathrein
3	Ilość anten	1		1
4	Azymut	60		
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-6,00	0,00-9,00	0,00-6,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	39,75		
7	EIRP [W]	7779		4786

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa		
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24		
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne		
Lp	Wyszczególnienie	sektor 2		
I	Nadajnik stacji bazowej:			
1	Typ / Producent	DBS / Huawei		
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50,79	50,79	46,02
II	Obciążenie:			
1	Typ anteny	Kathrein 742265	Kathrein 742265	
2	Producent anteny	Kathrein	Kathrein	
3	Ilość anten	1	1	
4	Azymut	180		
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-10,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	39,75		
7	EIRP [W]	7180	7779	

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa		
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24		
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne		
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3		
I	Nadajnik stacji bazowej:			
1	Typ / Producent	DBS / Huawei		
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	1800	2100	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50,79	49,03	46,02
II	Obciążenie:			
1	Typ anteny	Kathrein 742265	Kathrein 742265	
2	Producent anteny	Kathrein	Kathrein	
3	Ilość anten	1	1	
4	Azymut	300		
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-6,00	0,00-6,00	0,00-10,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	39,75		
7	EIRP [W]	6311	6254	

Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	104	40,50
2	OPTIX RTN/HUAWEI	23	18	VHLP2-23/Andrew	0,6	120	39,75
3	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	120	40,50
4	OPTIX RTN/HUAWEI	13	29	VHLPX2-13/Andrew	0,6	161	40,40
5	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	17/25	A23S80S06/Huawei	0,6	201	40,00
6	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	234	39,75
7	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	284	39,50
8	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	294	39,75
9	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	307	39,95
10	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	321	40,20
11	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	352	40,00

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E*kE,+U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H*kE,+U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WME	WMH
1	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 3,8" E: 19° 23' 30,1"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
2	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 4,8" E: 19° 23' 32,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
3	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 5,6" E: 19° 23' 34,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
4	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 7" E: 19° 23' 36,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
5	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 7,8" E: 19° 23' 39"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
6	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 8,6" E: 19° 23' 41,2"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
7	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 9,4" E: 19° 23' 43,5"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
8	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 10,2" E: 19° 23' 45,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
9	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 1,6" E: 19° 23' 28"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
10	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 12' 59,9" E: 19° 23' 28,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
11	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 12' 58,4" E: 19° 23' 28"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

12	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 12' 56,7" E: 19° 23' 28"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
13	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 12' 55,1" E: 19° 23' 28"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
14	1,1	2,89	0,003	0,008	1,8	N: 52° 12' 53,5" E: 19° 23' 28"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,073
15	1,2	3,15	0,003	0,008	1,9	N: 52° 12' 51,9" E: 19° 23' 27,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,081	0,080
16	0,9	2,36	0,002	0,006	1,7	N: 52° 12' 50,3" E: 19° 23' 27,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,060
17	0,9	2,36	0,002	0,006	1,3	N: 52° 13' 4,3" E: 19° 23' 24,4"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,060
18	0,8	2,10	0,002	0,006	1,7	N: 52° 13' 5,1" E: 19° 23' 22,1"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,053
19	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 5,9" E: 19° 23' 19,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
20	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 5,2" E: 19° 23' 17,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
21	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 4,1" E: 19° 23' 14"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
22	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 7,8" E: 19° 23' 11,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 300 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
23	1,1	2,89	0,003	0,008	1,6	N: 52° 13' 9,2" E: 19° 23' 10,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 350 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,073
24	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 10,6" E: 19° 23' 9,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 400 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
25	0,8	2,10	0,002	0,006	1,4	N: 52° 13' 5,2" E: 19° 23' 25,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,053
26	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 6,3" E: 19° 23' 24,1"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
27	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 7,6" E: 19° 23' 22,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
28	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 5,4" E: 19° 23' 27,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
29	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 7" E: 19° 23' 27,3"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
30	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 8,3" E: 19° 23' 27,2"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
31	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 3" E: 19° 23' 29,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
32	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 2,1" E: 19° 23' 32,4"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
33	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 2" E: 19° 23' 35,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
34	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 1,2" E: 19° 23' 34,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
35	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 1,7" E: 19° 23' 29,2"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
36	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 0,1" E: 19° 23' 29,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
37	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 12' 58,5" E: 19° 23' 30,5"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
38	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 1,8" E: 19° 23' 25,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
39	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 0,2" E: 19° 23' 24,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
40	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 12' 58,6" E: 19° 23' 23,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
41	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 0,6" E: 19° 23' 20,5"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
42	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 1,5" E: 19° 23' 22,7"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
43	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 3" E: 19° 23' 25"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
44	0,9	2,36	0,002	0,006	2,0	N: 52° 13' 3,7" E: 19° 23' 23,8"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,061	0,060

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
04/08/OŚ/2021 - P4 - W

45	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 4,2" E: 19° 23' 21,6"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,054	<0,054
46	0,8	2,10	0,002	0,006	1,4	N: 52° 13' 4,6" E: 19° 23' 19"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,053
A	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	-	ul. Skłęczkowska 16, pomiar na V piętrze przy oknie - DPP	<0,054	<0,054
B	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 13' 2,8" E: 19° 23' 31,8"	ul. Skłęczkowska 16, pomiar przed wejściem - DPP	<0,054	<0,054
C	<0,8*	<2,1	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 52° 12' 59,9" E: 19° 23' 26,8"	ul. Skłęczkowska 16, pomiar przed wejściem - DPP	<0,054	<0,054
D	1,1	2,89	0,003	0,008	1,8	N: 52° 13' 8,5" E: 19° 23' 17,1"	ul. Holenderska 4, pomiar przed wejściem - DPP	0,074	0,073
E	1,4	3,67	0,004	0,010	1,8	N: 52° 13' 8,4" E: 19° 23' 8,3"	Ogrodzony teren, niedostępny, pomiar przed wejściem - DPP	0,094	0,093

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym

* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP – główne kierunki pomiarowe

PKP – pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP – dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U – niepewność pomiarowa dla współczynnika rozszerzenia $k=2$

k_E – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ($k_E=1,65$),

poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($k_E=2,0$)

WME – wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH – wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr})=38,8$ V/m oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr})=0,105$ A/m.

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 04.08.2021r. stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”


04/08/OŚ/2021 - P4 - W

Strona 8 z 12

Załącz. 3. Załączniki graficzne.

Koniec sprawozdania


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu

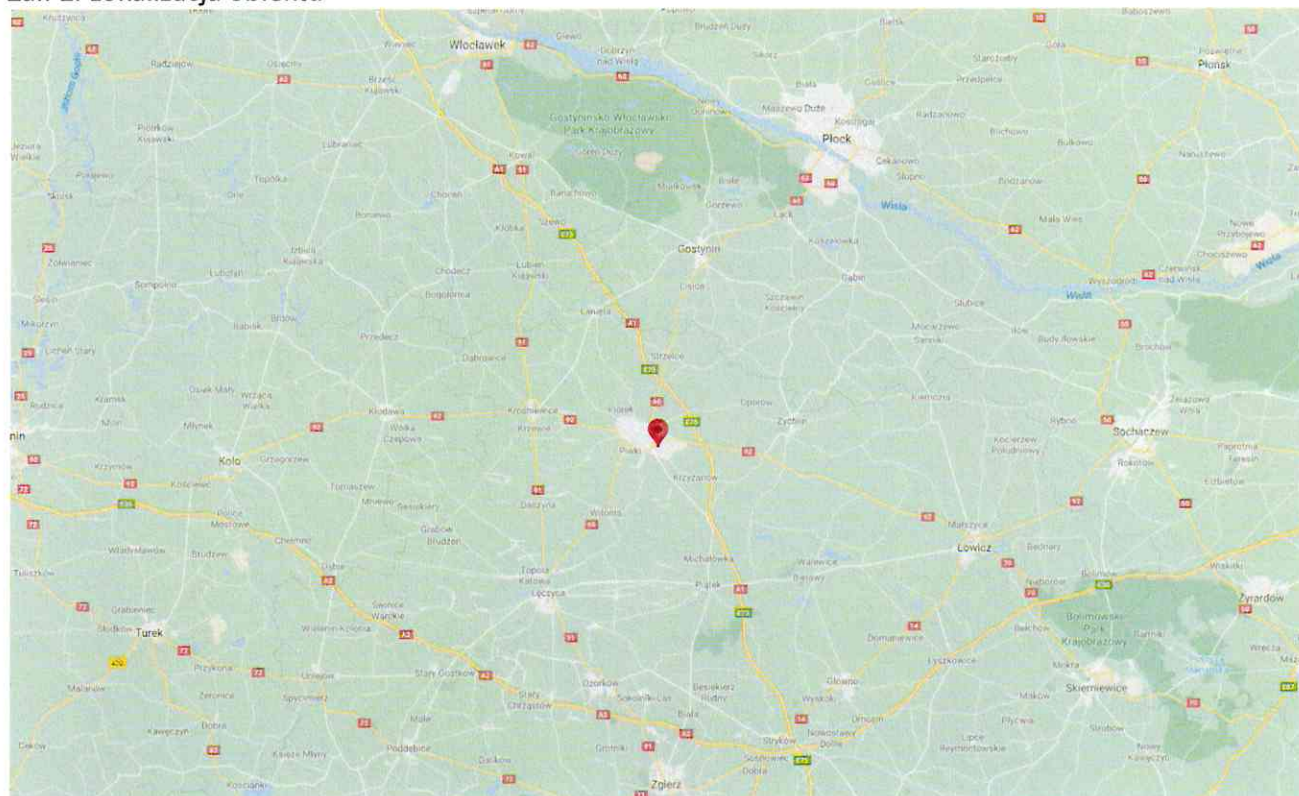

województwo: łódzkie

Współrzędne geograficzne	
długość:	E: 19° 23' 27,5"
szerokość:	N: 52° 13' 3,8"

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

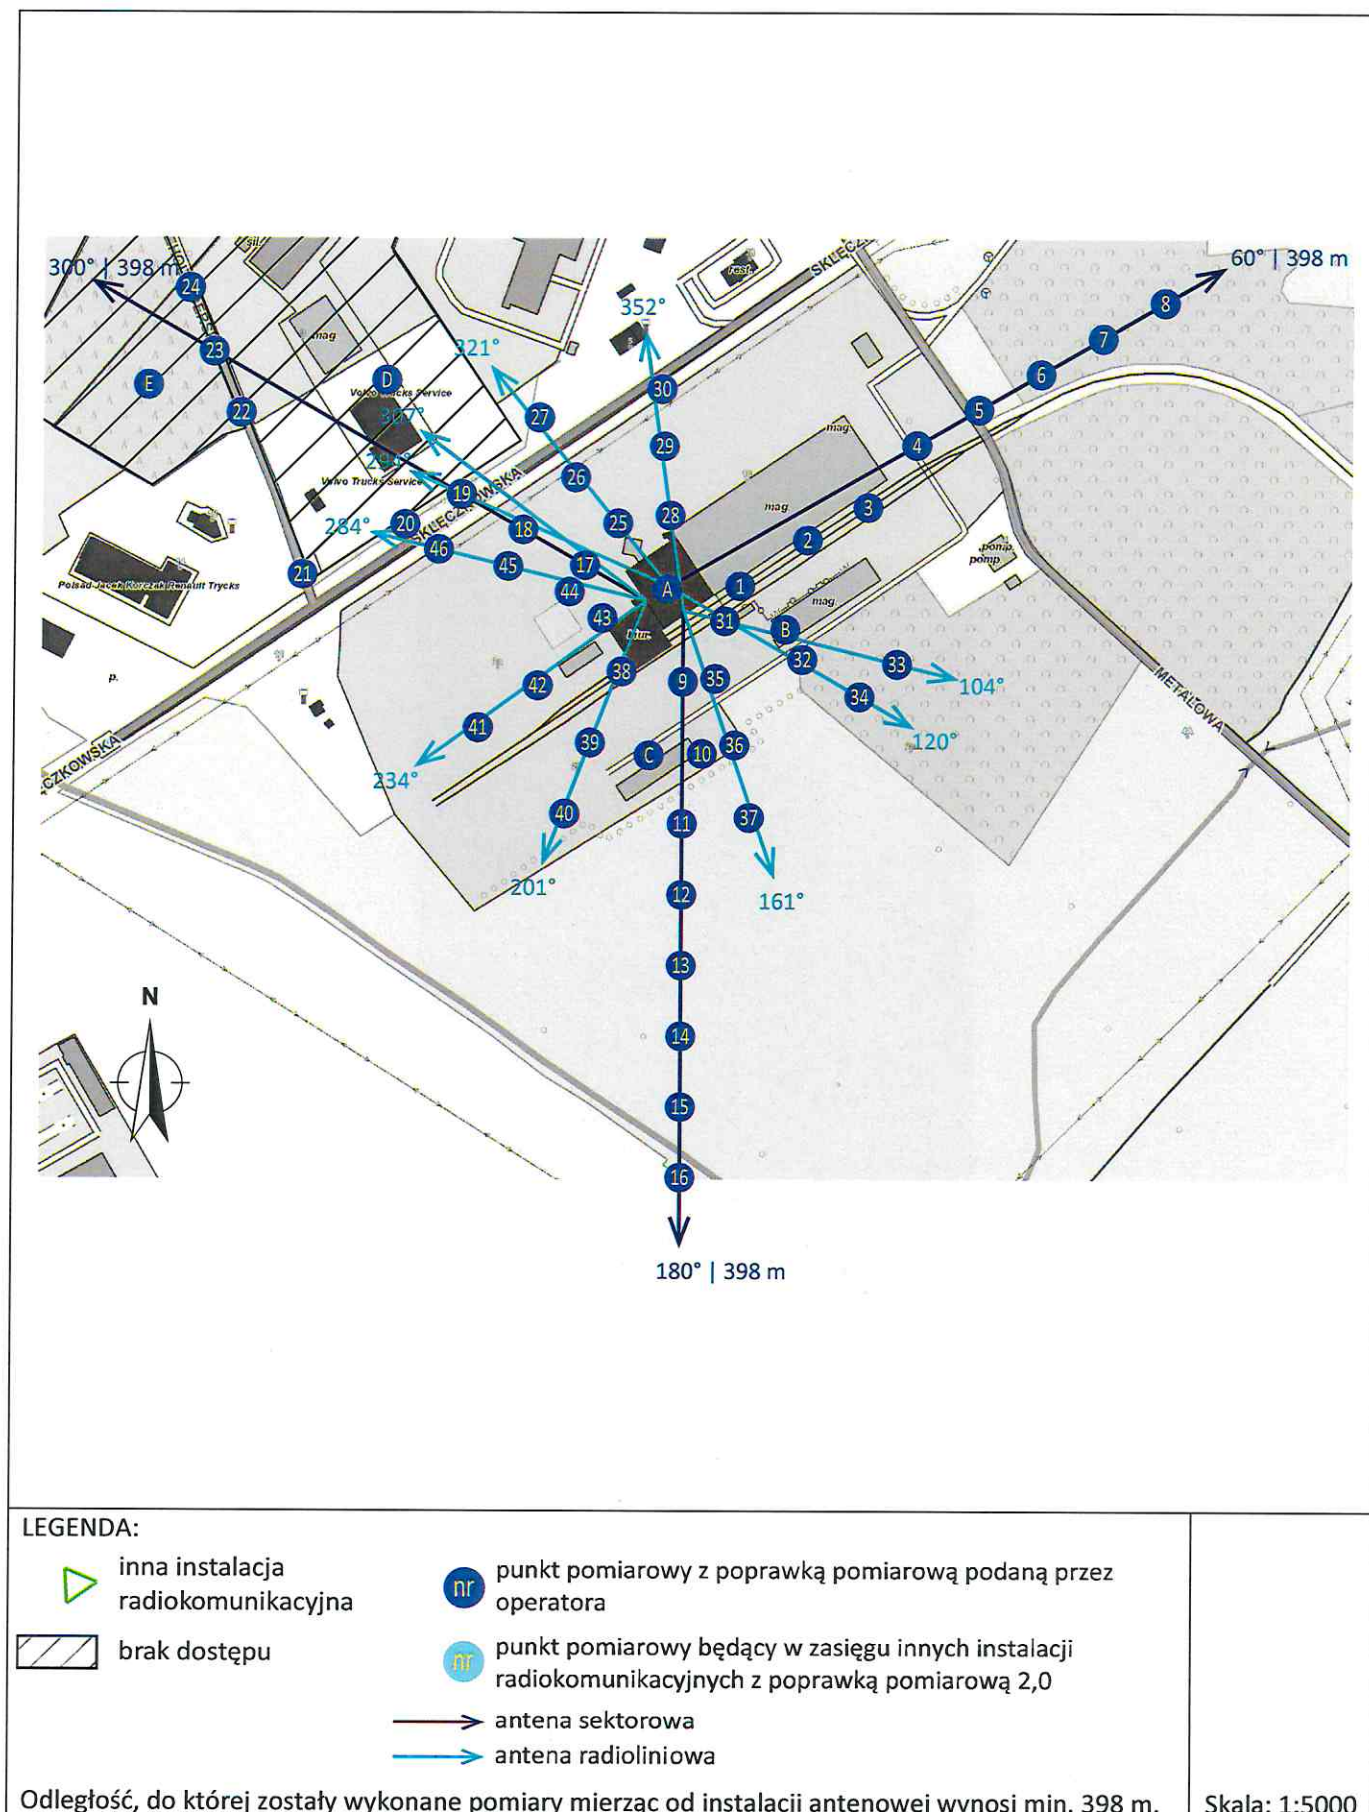

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

