

Warszawa, dn. 2023-07-25

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:

Pełnomocnictwo numer: 113/03/23

z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

tel.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Kościuszki 16

99-300 Kutno

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **22018 (92060N!) WPL_NOWEOSTRO_OSTROWY** zlokalizowanej w miejscowości OSTROWY, ul. CUKROWNIA OSTROWY DZ. 122. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	13396
2.	2972
3.	13396
4.	2972
5.	13396
6.	2972
7.	14827
8.	40

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°10'9.7" 52°18'15.8"	900/1800/ 2100	61.3	13396	90	0/2/2
2.	19°10'9.7" 52°18'15.8"	800	61.3	2972	90	2
3.	19°10'9.3" 52°18'15.9"	900/1800/ 2100	61.3	13396	190	0/2/2
4.	19°10'9.4" 52°18'15.8"	800	61.3	2972	190	2
5.	19°10'9.7" 52°18'16"	900/1800/ 2100	61.3	13396	340	0/2/2
6.	19°10'9.4" 52°18'16"	800	61.3	2972	340	2
7.	19°10'9.6" 52°18'15.8"	18000	64	14827	129*	nd.
8.	19°10'9.4" 52°18'15.8"	32000	65	40	178*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-07-25 17:32



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail:



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 8921/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 22018 (92060N!) WPL_NOWEOSTRO_OSTROWY

Adres: OSTROWY, CUKROWNIA OSTROWY DZ. 122, Powiat kutnowski, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-07-20

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSTROWY, CUKROWNIA OSTROWY DZ. 122.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 22018 (92060N!) WPL_NOWEOSTRO_OSTROWY w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy komina. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	90	0/2/2	61.3	13396
2	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	90	2	61.3	2972
3	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	190	0/2/2	61.3	13396
4	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	190	2	61.3	2972
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	340	0/2/2	61.3	13396
6	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	340	2	61.3	2972

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t. [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 2x28MHz XPIC Ericsson	18	14827	ANT2_1.2 18 HPX Ericsson	1.2	129	64
2.	NEC IPasolink 100E Harris Stratex	32	40	VHLP1-32 Andrew	0.3	178	65

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-07-20	13:50-15:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		20.0	20.3	64.5	65.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/334/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'16.2" 19°10'9.5"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'16.6" 19°10'9.1"
3	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'17.3" 19°10'8.8"
4	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'18.0" 19°10'8.4"
5	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'18.7" 19°10'8.0"
6	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'9.8"
7	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'10.9"
8	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'12.0"
9	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'13.1"
10	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'14.2"
11	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'9.8"
12	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.1" 19°10'10.6"
13	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'14.8" 19°10'11.3"
14	GKP w odległości 65m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'14.4" 19°10'12.4"
15	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 178°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.5" 19°10'9.5"
16	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.1" 19°10'9.5"
17	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 178°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'14.4" 19°10'9.5"
18	GKP w odległości 65m od anteny radioliniowej az. 178°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'13.7" 19°10'9.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.5" 19°10'9.1"
20	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'14.8" 19°10'9.1"
21	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'14.0" 19°10'9.1"
22	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'13.7" 19°10'8.8"
23	PKP na az. 34° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'17.3" 19°10'10.9"
24	PKP na az. 160° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'14.4" 19°10'10.6"
25	PKP na az. 300° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'16.9" 19°10'6.2"
-	GKP w odległości 502m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'36.1"
-	GKP w odległości 703m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'15.8" 19°10'46.9"
-	GKP w odległości 500m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°17'60.0" 19°10'4.8"
-	GKP w odległości 702m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°17'53.5" 19°10'3.0"
-	GKP w odległości 503m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'31.3" 19°10'0.5"
-	GKP w odległości 703m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	52°18'37.4" 19°9'56.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'16.2" 19°10'9.5"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'16.6" 19°10'9.1"
3	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'17.3" 19°10'8.8"
4	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'18.0" 19°10'8.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'18.7" 19°10'8.0"
6	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'9.8"
7	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'10.9"
8	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'12.0"
9	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'13.1"
10	GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'14.2"
11	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'9.8"
12	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.1" 19°10'10.6"
13	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'14.8" 19°10'11.3"
14	GKP w odległości 65m od anteny radioliniowej az. 129°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'14.4" 19°10'12.4"
15	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 178°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.5" 19°10'9.5"
16	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.1" 19°10'9.5"
17	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 178°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'14.4" 19°10'9.5"
18	GKP w odległości 65m od anteny radioliniowej az. 178°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'13.7" 19°10'9.5"
19	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.5" 19°10'9.1"
20	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'14.8" 19°10'9.1"
21	GKP w odległości 56m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'14.0" 19°10'9.1"
22	GKP w odległości 71m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'13.7" 19°10'8.8"
23	PKP na az. 34° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'17.3" 19°10'10.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	PKP na az. 160° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'14.4" 19°10'10.6"
25	PKP na az. 300° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'16.9" 19°10'6.2"
-	GKP w odległości 502m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'36.1"
-	GKP w odległości 703m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'15.8" 19°10'46.9"
-	GKP w odległości 500m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°17'60.0" 19°10'4.8"
-	GKP w odległości 702m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°17'53.5" 19°10'3.0"
-	GKP w odległości 503m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'31.3" 19°10'0.5"
-	GKP w odległości 703m od anteny sektorowej az. 340°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°18'37.4" 19°9'56.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 56.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 22018 (92060N!) WPL_NOWEOSTRO_OSTROWY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-07-22 14:40

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2023-07-24 15:13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

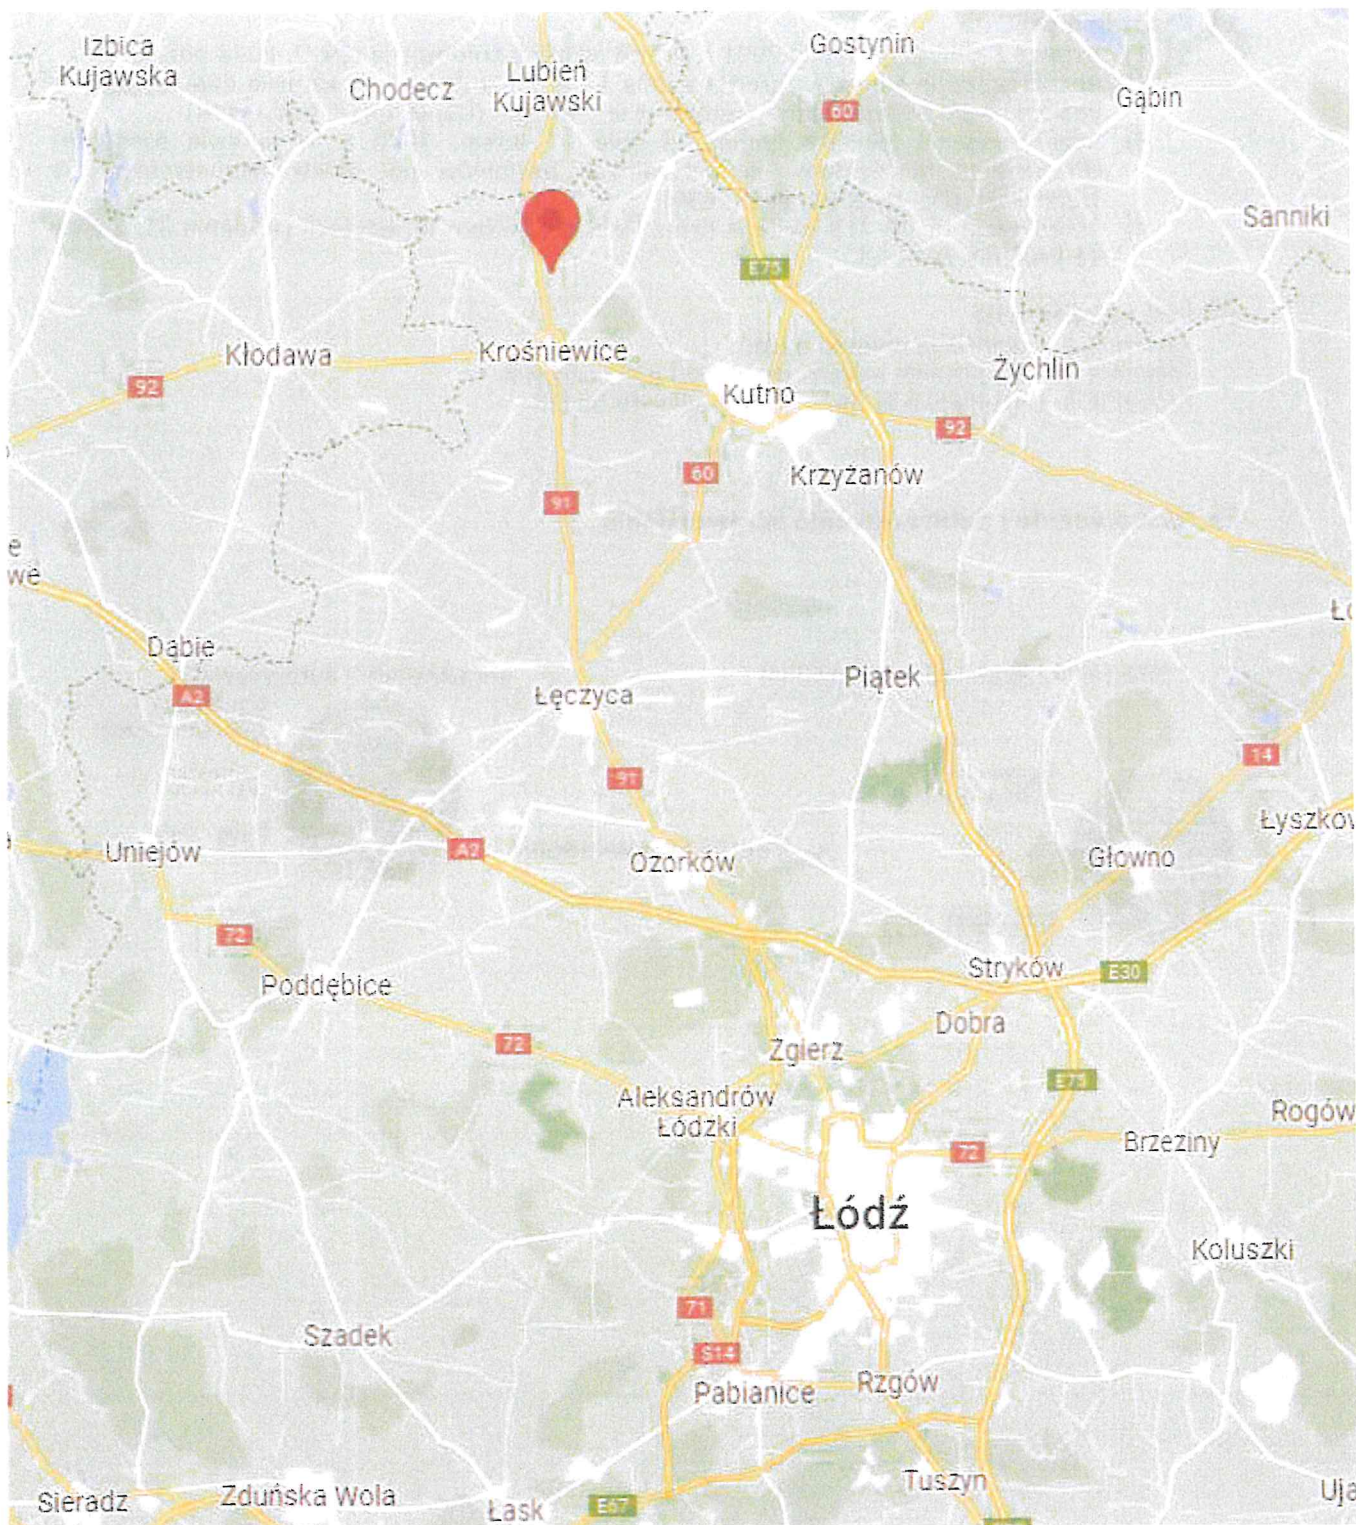

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (92060NI) WPL_NOWEOSTRO_OSTROWY Lokalizacja stacji
----------------	--

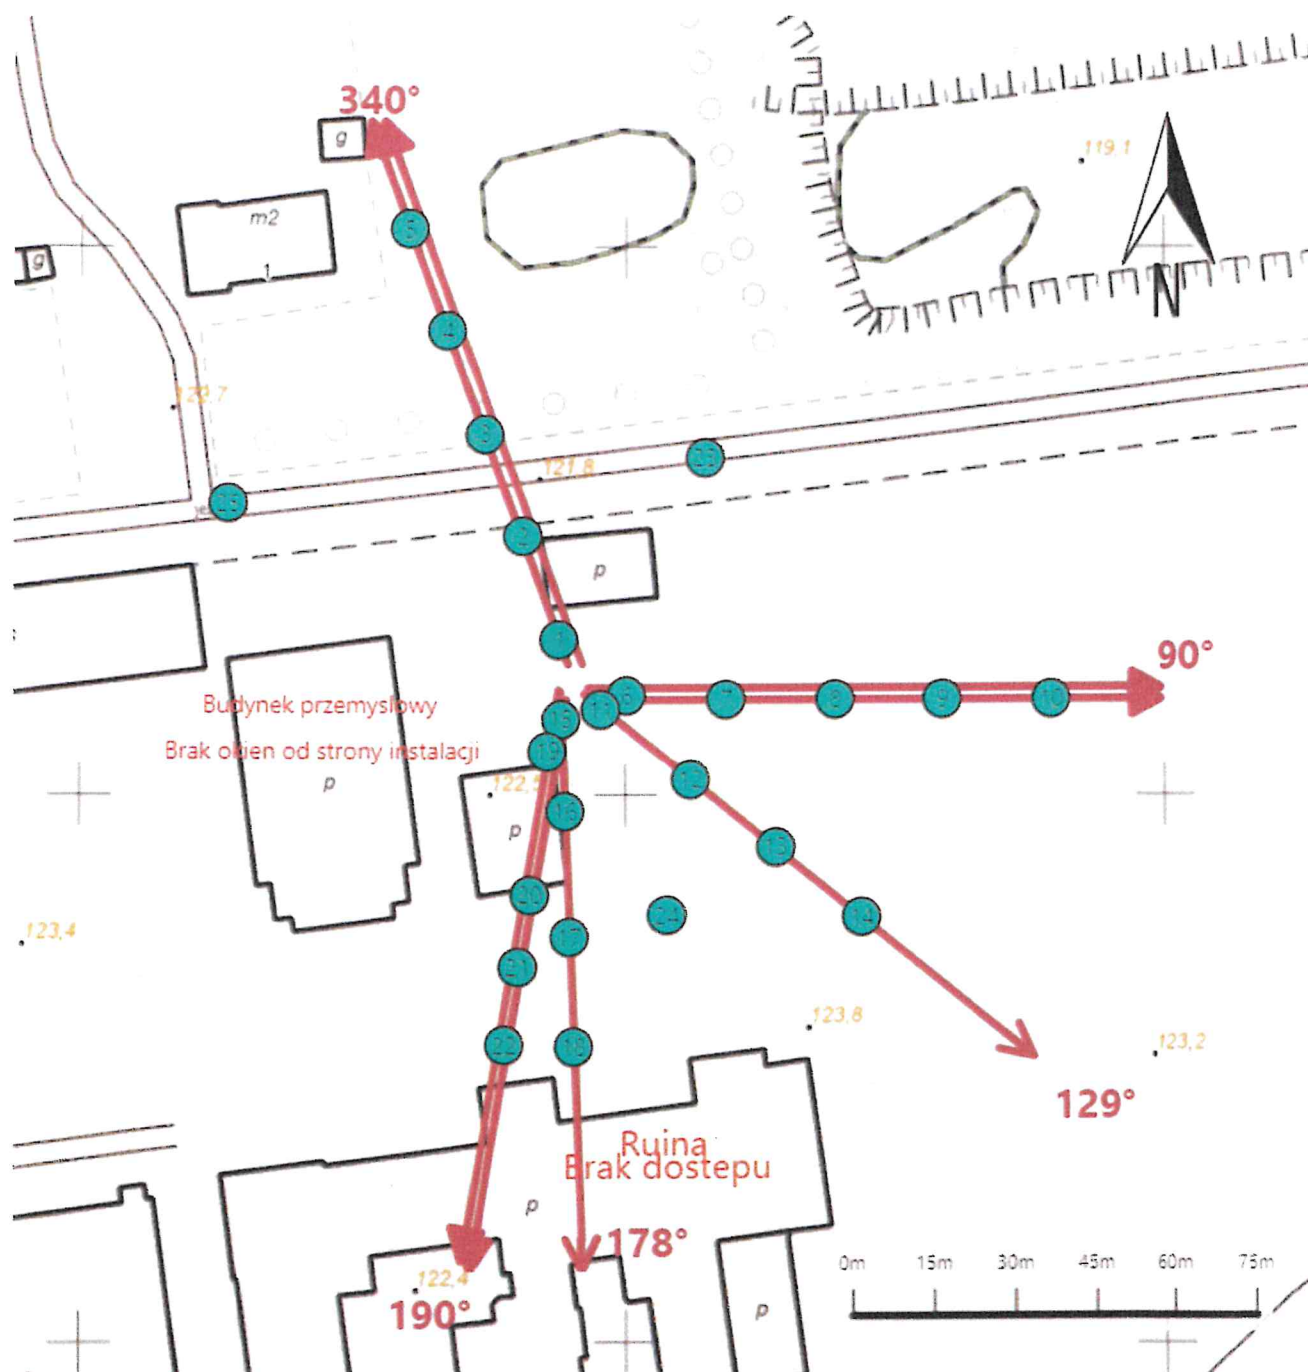

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WPL_NOWEOSTRO_OSTROWY (92060N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (92060N!) WPL_NOWEOSTRO_OSTROWY

Dokumentacja fotograficzna