




wymieniana oprawa natynkowa LED 60x60 cm; 36-40W; 4000-4400 lm; 4000K światło białe neutralne, obudowa biała- 13 szt

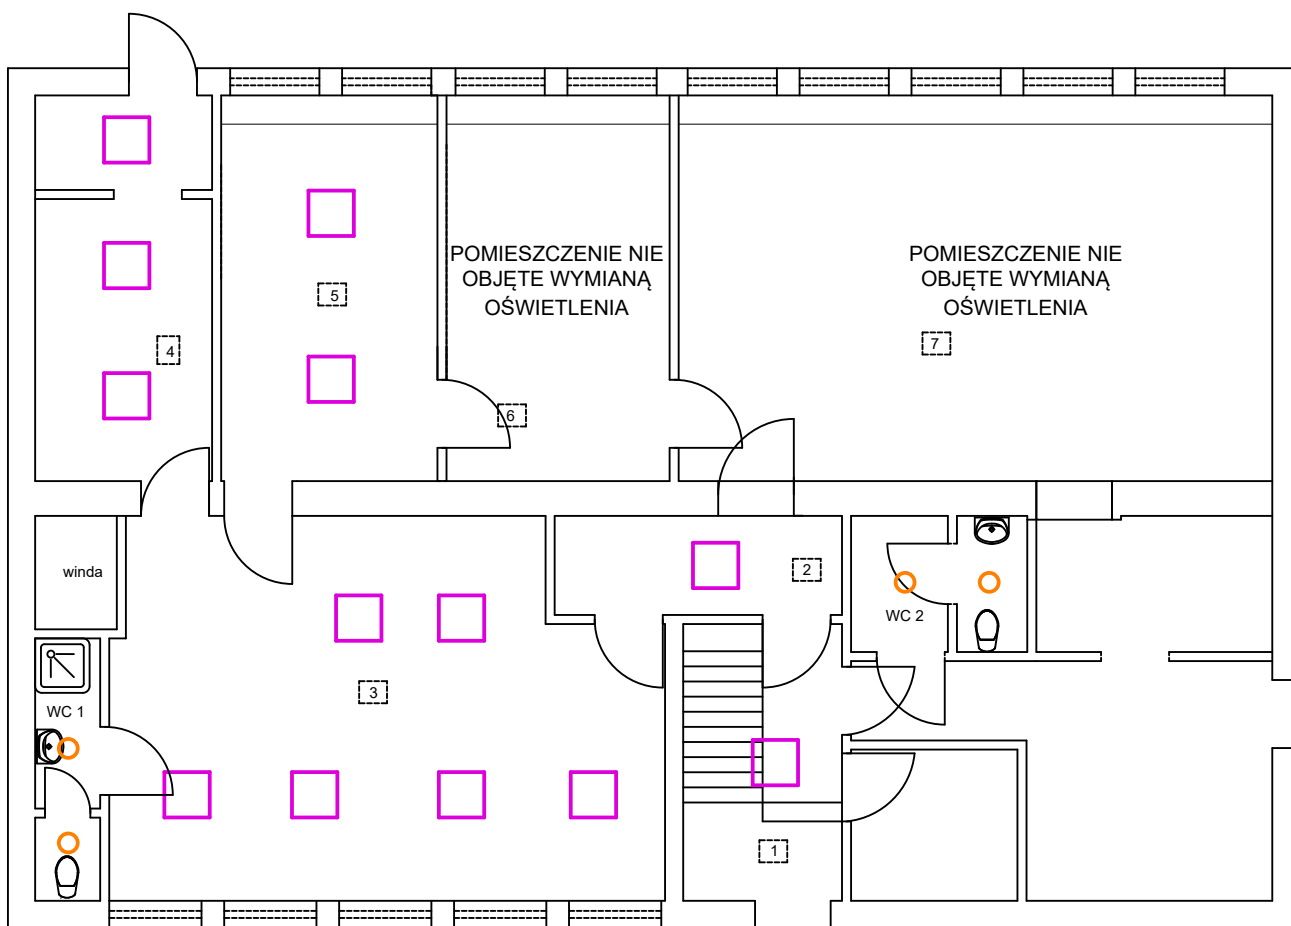

wymieniana oprawa okrągła natynkowa LED; 18-24 W; min 1800-2500 lm; 4000K światło białe neutralne z przeznaczeniem do łazienki, obudowa biała- 4 szt.

Rys 6: Budynek biurowy przy ul. Oporowskiej 7-
Wymiana oświetlenia